

RENOV'AUTO

CRÈME de LUSTRAGE et de BRILLANTAGE des SURFACES PEINTES, CARROSSERIES A USAGES PROFESSIONNELS.

Cire de finition

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

. Préparation texturée en phase aqueuse à base de fonctions nettoyantes, d'émulsifiants anioniques, de cire micro-dispersée et d'agents de polissage et protection longue durée.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE	: crème
. MASSE VOLUMIQUE	: 970 g/l + /- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	: Neutre.
. PH pur	: 9.80 environ
. COULEUR	: Vert pâle.
. ODEUR	: faible d'agent nettoyant.
. VISCOSITÉ BROOKFIELD	: 2520 cps – mobile 5 – 20 tr/min à 20 degrés

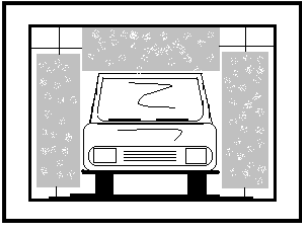
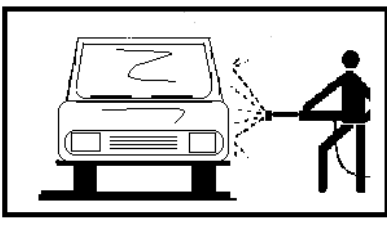
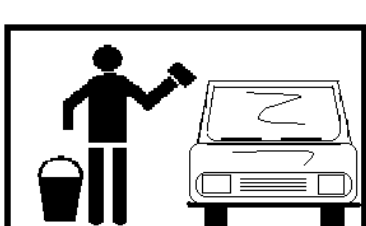





PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Dispersable dans l'eau.
- . Nettoie, rénove les surfaces peintes, peintures oxydées, ternies ou anciennes, enlève les taches de goudron sur les carrosseries et bardages peints.
- . Élimine la plupart des taches rebelles aux nettoyages, les impacts d'insectes, impacts de doigts.
- . Action nettoyante rapide sur les surfaces peintes, surfaces chromées, polyester, aluminium, etc...
- . Permet un polissage doux sans rayer les surfaces, forme un film protecteur et une finition brillante.
- . Pénètre en profondeur les micro-pores de la peinture et apporte un effet de scellement qui colmate les pores et protège les surfaces par le dépôt d'un film de protection contre l'altération et l'oxydation des couches de peinture.
- . Apporte une protection de surface hydrophobe longue durée qui retarde l'incrustation des salissures et protège les surfaces, les peintures contre les agressions extérieures, neige, sels de déneigement, les agents responsables de la corrosion provenant de la pollution atmosphérique.
- . Réduit l'adhérence du film routier « statique » sur les carrosseries.
- . **Protège** les surfaces en déposant une fine pellicule évite la réapparition rapide des incrustations qui ternissent les surfaces, diminue la fréquence des nettoyages, facilite les nettoyages ultérieurs.
- . Recommandé spécialement les surfaces peintes, carrosseries des véhicules, motos, caravanes, surfaces peintes, mobiliers de bureau, capots, carénages de machines, surfaces chromée, etc... après pré-nettoyage selon le cas, à l'aide d'un shampoing approprié.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Exemple d'application sur carrosserie :

1		OU		OU	
	Lavage carrosserie en système de lavage à rouleau		Lavage carrosserie en système de lavage haute pression		Lavage carrosserie manuellement
2		3		4	
	Agiter le flacon. Appliquer après shampooing sur surfaces sèches non exposées au soleil. Procéder par petites zones en étalant la crème à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux. (ne pas utiliser de peau de chamois, ni lingette d'essuyage en papier)		Effectuer une action de polissage uniforme par de petits mouvements circulaires.		Laisser sécher quelques instants et lustrer avec un chiffon propre, sec et non pelucheux, afin d'obtenir des surfaces brillantes et protégées.

RECOMMANDATIONS

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

• **BIEN AGITER AVANT EMPLOI**

- . Ne pas laisser à la portée des enfants.
- . Stockage, manipulation dans un endroit frais et ventilé à l'abri du soleil et à l'écart de source d'ignition et de chaleur, éviter l'inhalation.
- . Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation, conserver à l'abri de l'humidité.
- . Effectuer au préalable un test de compatibilité sur supports et matériels fragiles.
- . Eviter les contacts répétés ou prolongés avec l'épiderme en utilisant des gants.
- . En cas de contact accidentel avec les yeux, ne pas frotter: risque d'effet abrasif, laver immédiatement et abondamment à l'eau (grand volume, faible débit) en maintenant les paupières écartées.

Dans le cas de peintures fraîches, insuffisamment réticulées ou sensibles au lustrant, faire un essai préalable de compatibilité dans un endroit caché.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. **NOTA** : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



V.D.2.P

1176 RUE D'Orchies 59310 LANDAS

Tél : 06.84.49.90.13 Email : philippe@vd2p.com Site : VD2P.COM